



ZELP 1 - KL. 1



ZELP 3 - KL. 3

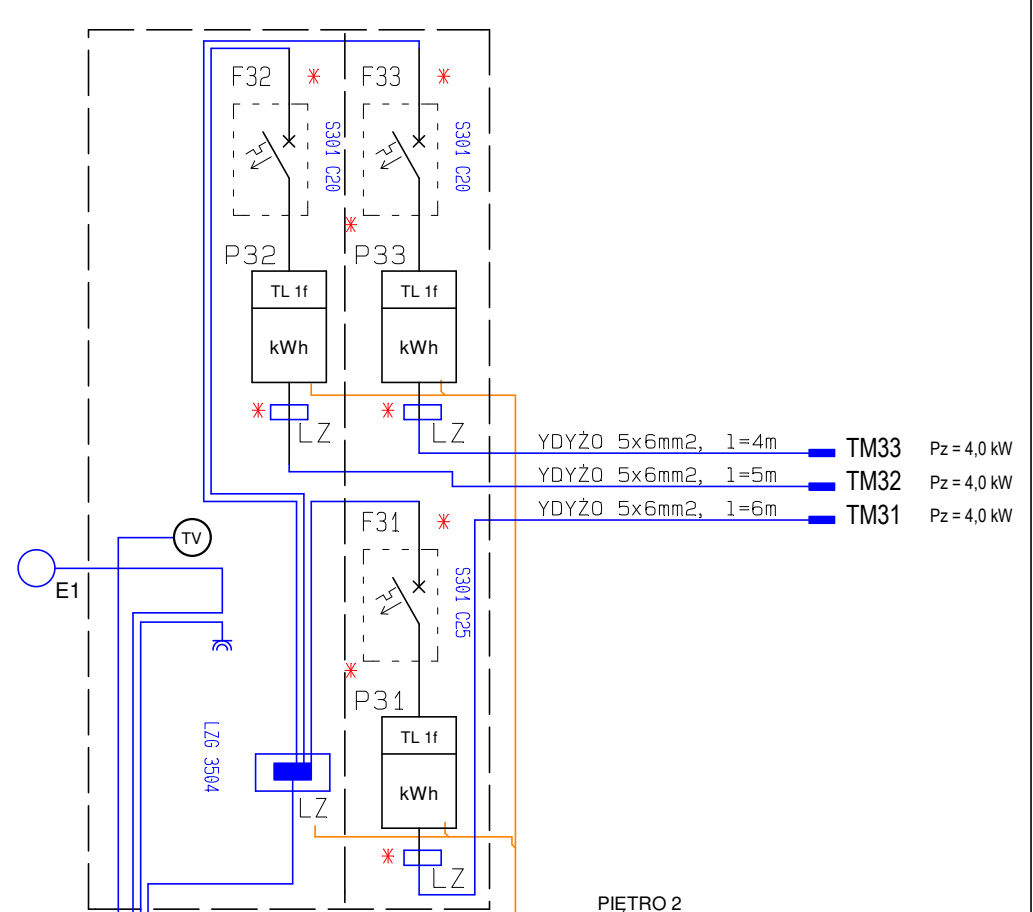

Pz=4,0 kW		LZ	YDYZO 5x6mm ² , l=4m	TM33	Pz=4,0 kW
Pz=4,0 kW		LZ	YDYZO 5x6mm ² , l=5m	TM32	Pz=4,0 kW
Pz=4,0 kW		F31	YDYZO 5x6mm ² , l=6m	TM31	Pz=4,0 kW

TABLICA ADMINISTRACYJNA



Administracja + węzeł cieplny
TA + TWC : $P_z = P_{sz} = 10,3 \text{ kW}$

Suma Pi dla TG
 $P_i = P_{im} + P_{iA} + P_{iWC} = 436,3 \text{ kW}$
 Suma Psz dla TG
 $P_{sz} = P_{szm} + P_{szA} + P_{szWC} = 100,8 \text{ kW}$

UWAGA: Tablice w I klasie izolacji. Obudowy przyłączyć do przewodu PE

Tablicę TG przystosowana do oplombowania

- Tablice pomiarowe w I klasie izolacji. Obudowy przyłączyć do przewodu PE.

- Wartości prądów znamionowych wyłączników limitujących moc wg wykazu PGE
- Na rysunku pokazano moce zapotrzebowane umowne i zabezpieczenia przedlicznikowe zgodne z wykazem PGE Dystrybucja

- Do obliczeń instalacji przyjęto moc zainstalowaną na jedno mieszkanie $P_i = 12,5 \text{ kW}$ i dobrano wszystkie WLZ jako 3- fazowe 5. przewodowe.

- Przewód PEN w istniejących niezmodernizowanych obwodach pozostających w systemie TN-C, podłączyć do przewodu PE wewnętrznych linii zasilających

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

Tytuł rysunku : Schemat ideowy zasilania			
Temat : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa, ul.Godowskiego 3, 07-410 Ostrołęka			
Adres obiektu : ul. Godowskiego 3, 07-410 Ostrołęka		Data: luty 2022 r.	
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra 07-410 Ostrołęka, ul. Kilińskiego 59 tel. (0-29) 764 40 22		Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Opracował: ELSYSTEM Sp. z o.o. Wykonano: (nazwa i adres siedziby wykonawcy) Wykonano: (nazwa i adres siedziby wykonawcy) Asystent: (nazwa i adres siedziby wykonawcy)	podpis Spr.: Uprawnienia nr podpis Ozn. strony:
			Rys. nr 1 Skala: 1:1